


Dit instructievel hoort bij de Stronkentrekker van Stichting Landschapsbeheer Gelderland

## Veiligheid

- Draag bij het werken met de stronkentrekker stevige schoenen, lange broek en handschoenen.

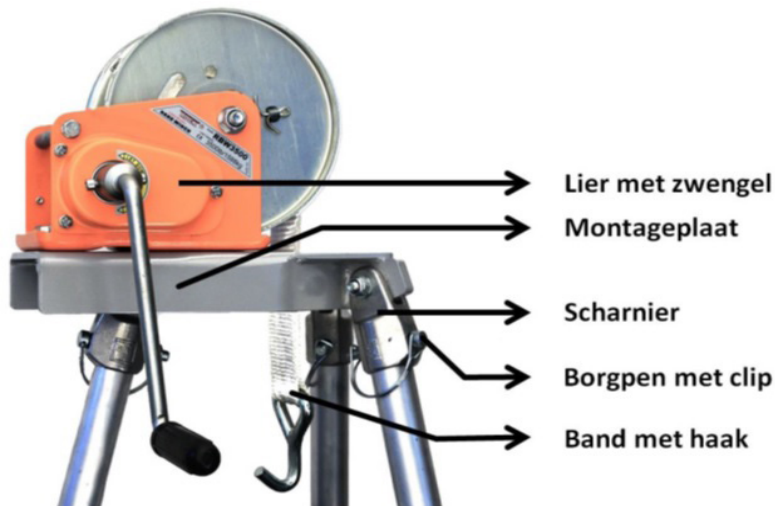

## Opstellen stronkentrekker

- Zaag eerst de boom weg en laat een stammetje staan van max 0,5 meter.
- Plaats de stronkentrekker op een vlakke ondergrond over de stronk. Zorg er voor dat de stronk zich in het midden bevindt van de drie poten.
- De aanbevolen afstand tussen de poten is ongeveer 80 cm. Zet ze dus niet in de maximale spreidstand om onnodig grote krachten op de constructie te voorkomen.

## Aanleggen van de strop

- Gebruik altijd één van de meegeleverde stropen uit de koffer. Gebruik nooit de band met haak van de lier zelf om de stronk er uit te trekken!
- Het aanleggen van de strop is een van de belangrijkste aandachtspunten om snel en prettig te kunnen werken. Plaats een strop (of ketting) zo laag mogelijk om de stronk.
- Op een ruwe dunne stam zonder sapstroom is een enkele slag voldoende.
- Indien de strop gaat schuiven kan men een langere strop toepassen waarbij men meerdere slagen om de stam maakt.

## Rooien van de stronk

- Draai de zwengel van de lier linksom om de spanband af te rollen totdat de strop om de haak van de spanband gehaakt kan worden. De lier heeft geen vrijloop.
- Draai de zwengel rechtsom. Het tikken is het geluid van de terugloopblokkade. Draai totdat de stronk los komt. Het kan nodig zijn om extra handelingen te verrichten, zoals:
  - Stronkentrekker verplaatsen omdat de stronk sterk 1 kant op beweegt. Dit om te voorkomen dat de spanband tegen de montageplaat gaat schuren.
  - Rondom wortels doorsteken met een scherpe spade, omdat anders de maximale trekkracht van de lier wordt overschreden. Doordat de lier hard aan de stam trekt, zal het doorsteken gemakkelijker gaan dan zonder stronkentrekker. Het doorsteken van wortels kan tevens voorkomen dat de spanband tegen de montageplaat van de lier komt

Het rooien kan worden gestaakt door de lierzwengel linksom te draaien. Dit kan nodig zijn in de volgende situaties:

- Blokkade van de lier (controleer of de haak tegen de montageplaat aan loopt en tevens obstructie door takken tussen de tandwielen)
- De benodigde trekkracht is te groot
- Indien tijdens het trekken de lierband beschadigd raakt.

## Colofon

### Dit is een uitgave van:

Stichting Landschapsbeheer Gelderland  
026 3537444  
info@slgelderland.nl | slgelderland.nl

  @SLGelderland

### Beeldmateriaal

SLG

Wij zijn een erkend goed doel, steun ons



**zorg voor  
ons landschap**